

GRBAlpha: 1U CubeSat миссия
для регистрации гамма-всплесков
М.Е.Прохоров

Astro-ph: 2012.01298

О больших и малых спутниках

Большие	>1000 кг	Hubble, ГЛОНАСС
Средние	500-1000 кг	Spitzer, GPS II
Мини	100-500 кг	Galex
Микро	10-100 кг	Спутник-1, TabletSat'ы
Нано	1-10 кг	CubeSat'ы
Пико	0.1-1 кг	PhoneSat-1.0, 2.5

Площадь пропорциональна весу: от мини до пико

Мини (100–500 кг)


Микро (10–100 кг)

Нано (1–10 кг)

Пико (0,1–1 кг)




Cube Sat

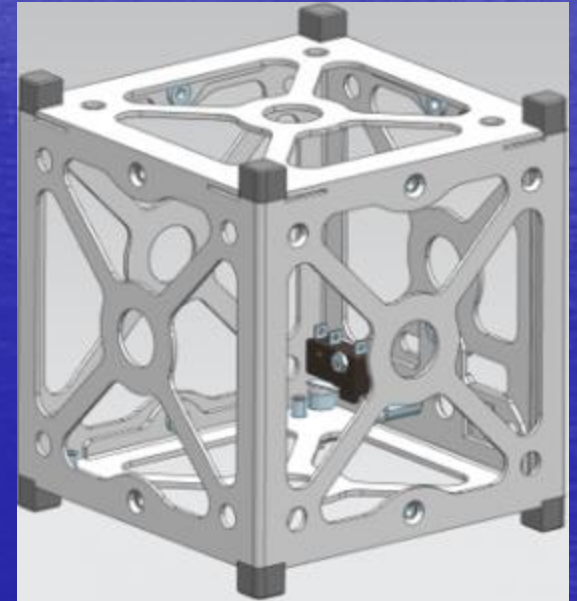


Cube Sat



Cube Sat

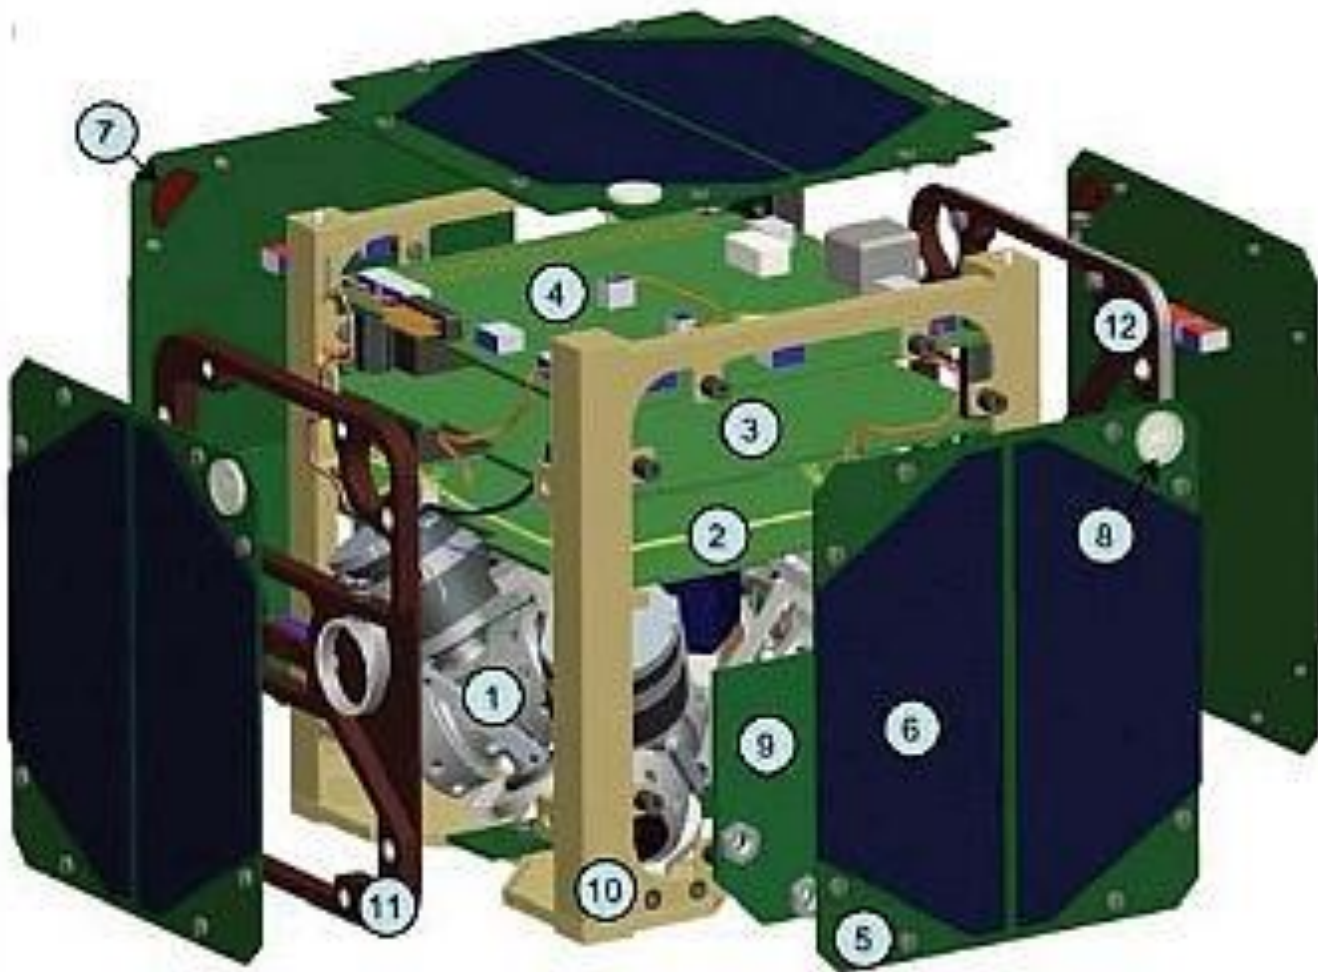


Launch adapters

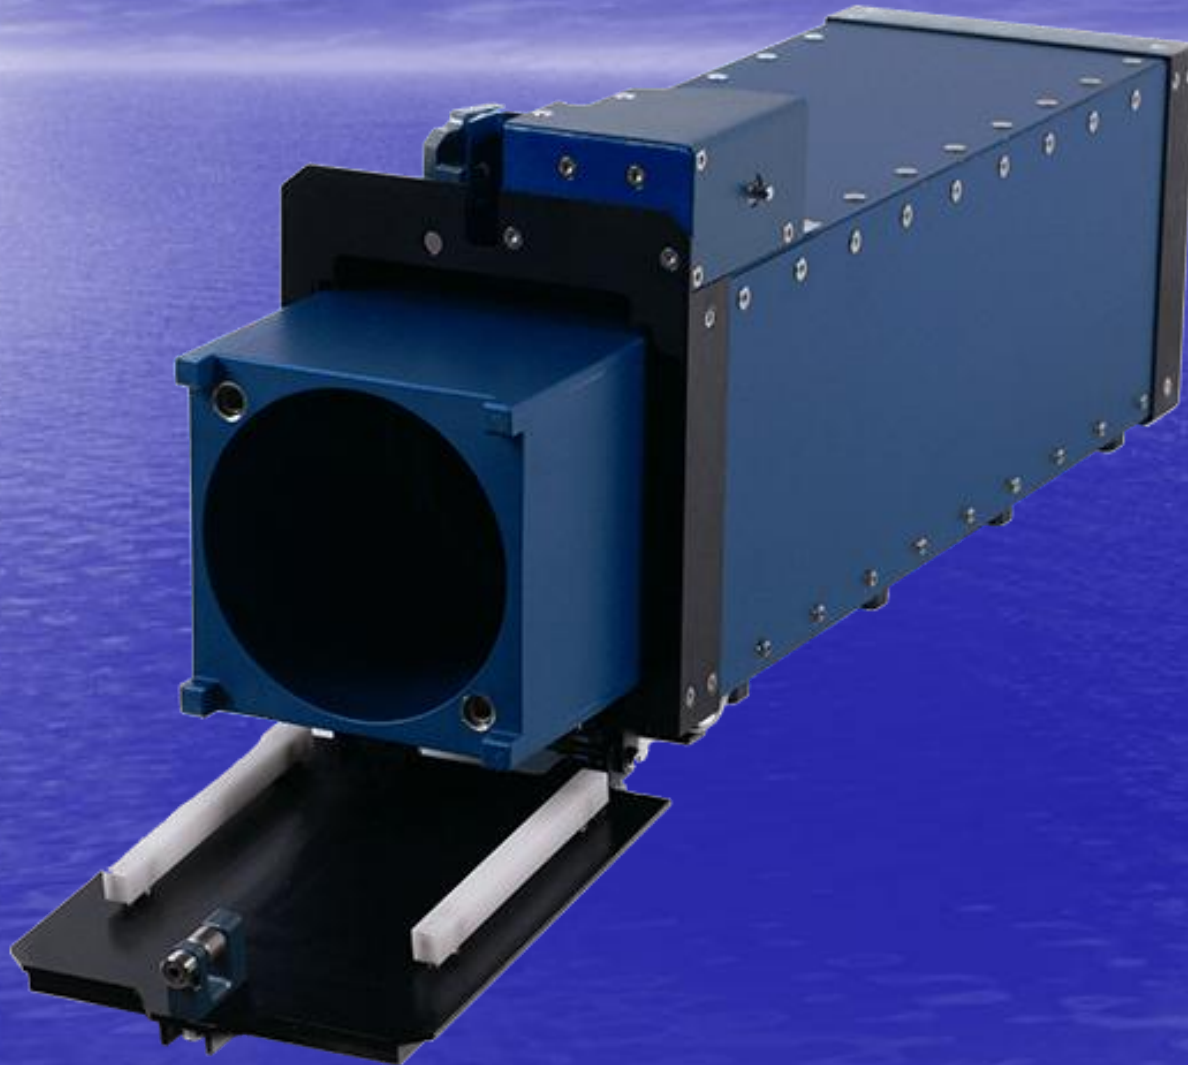

PhoneSat-1.0



CubeSat для астрономии (6U)


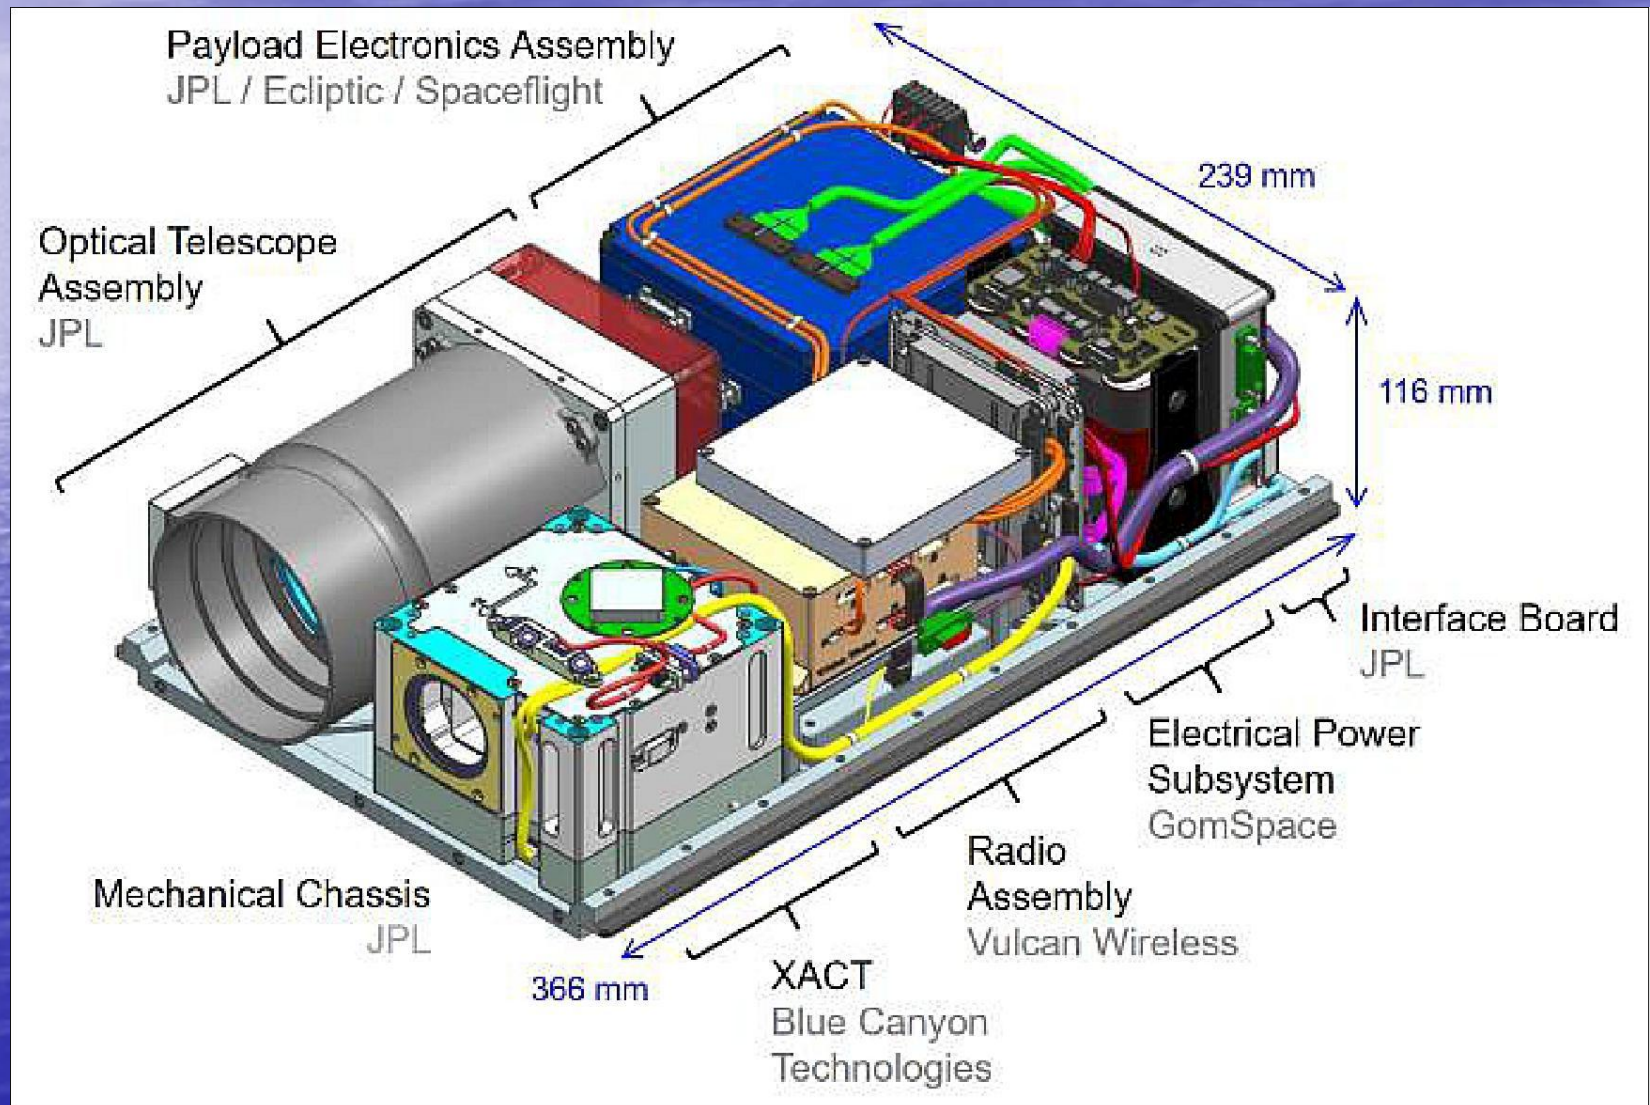


Даурия «Dove-2» (Голубь), ЗУ

6 кг, телескоп 90 мм

Запущен 04.2013

время жизни 1/2 года

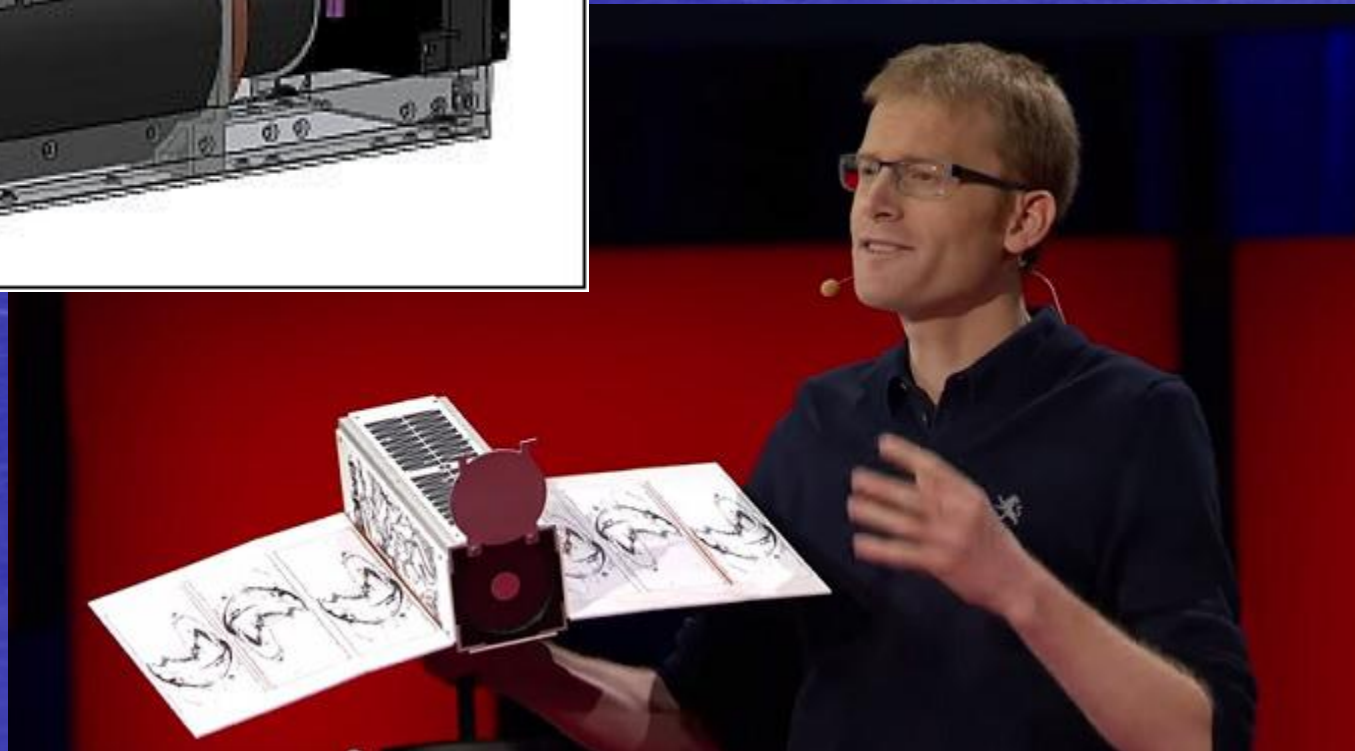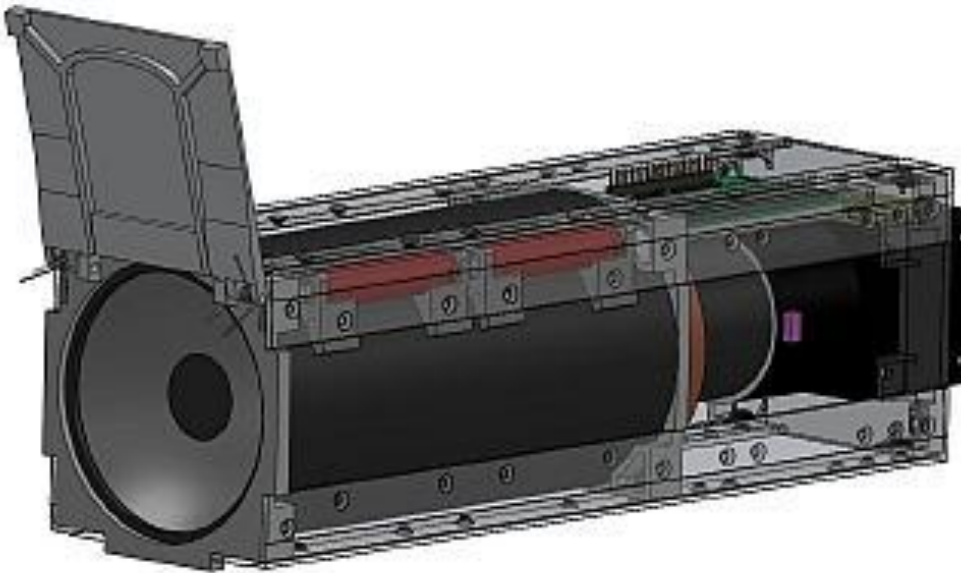


Проект GRB α

Спутник содержит:



- CsI (TI) детектор
- GPS
- систему связи с Землей
- солнечные батареи





Конструкция GRV α

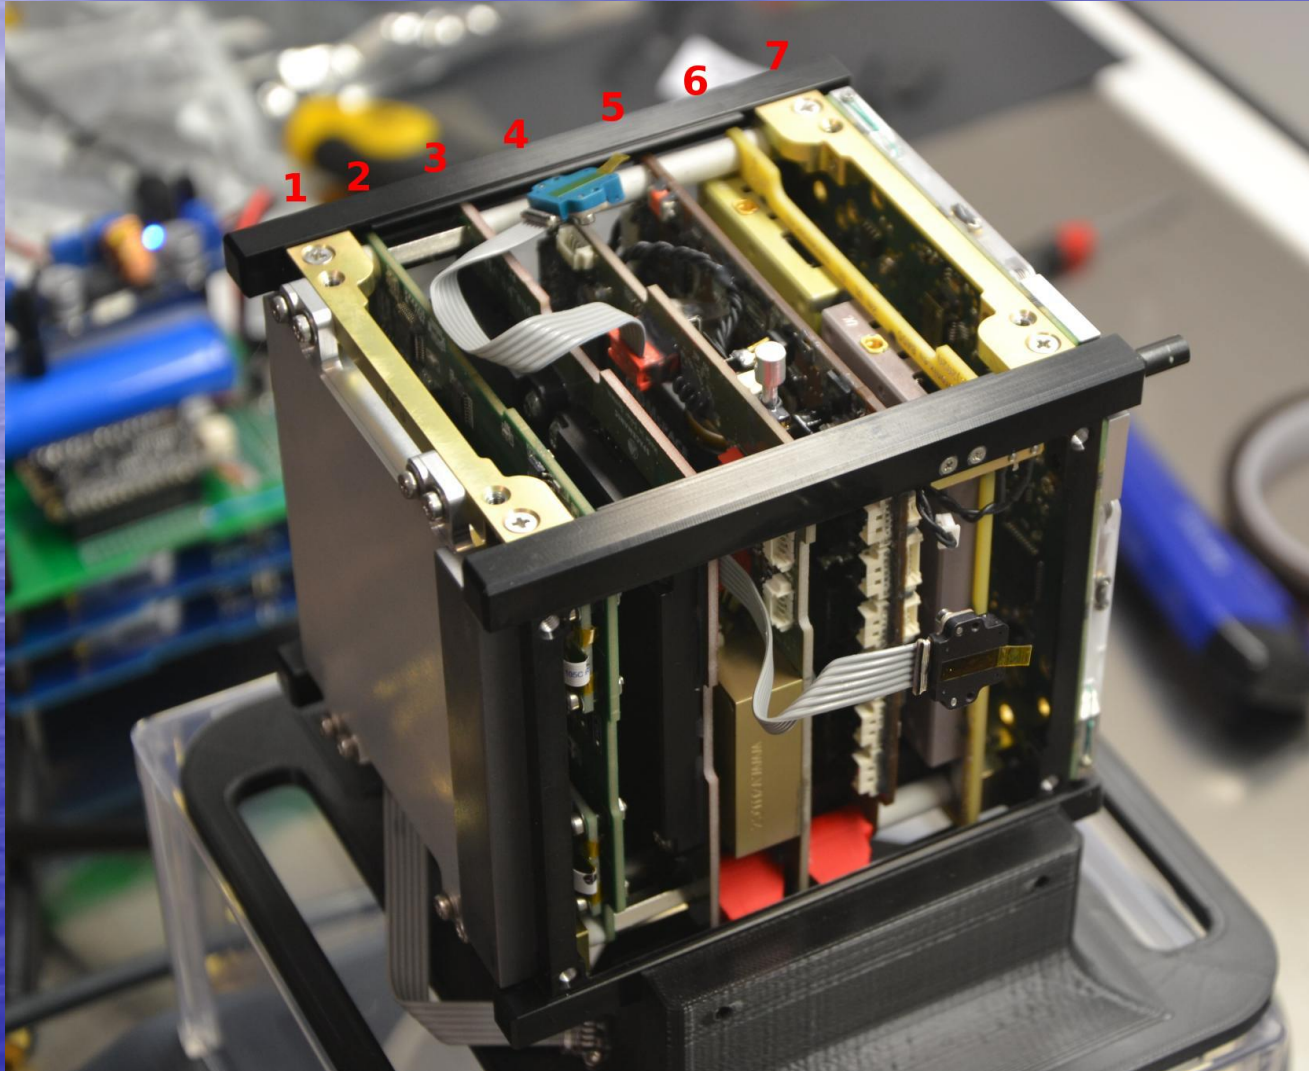

Конструкция GRB α

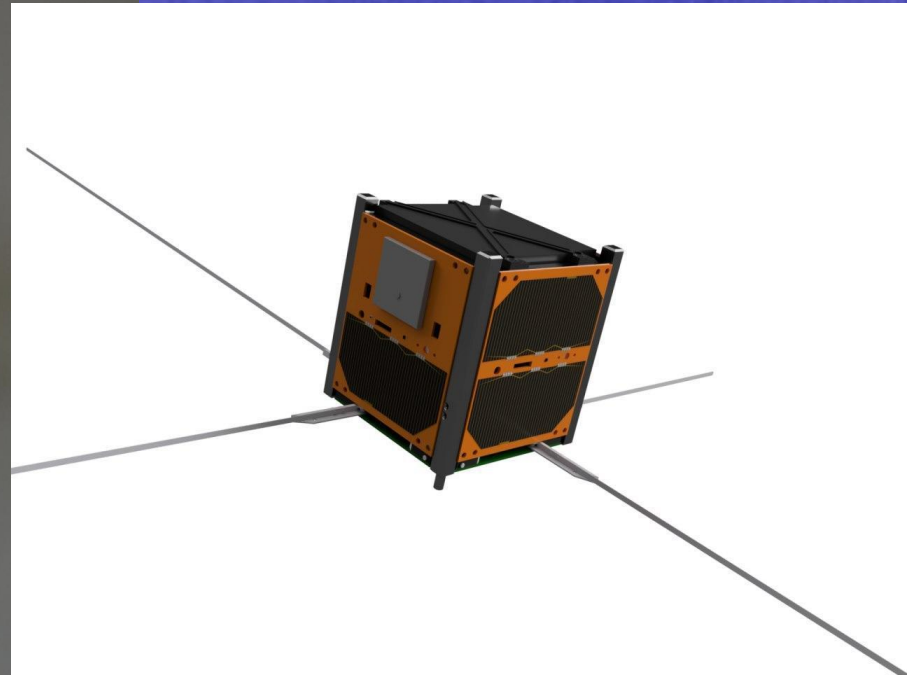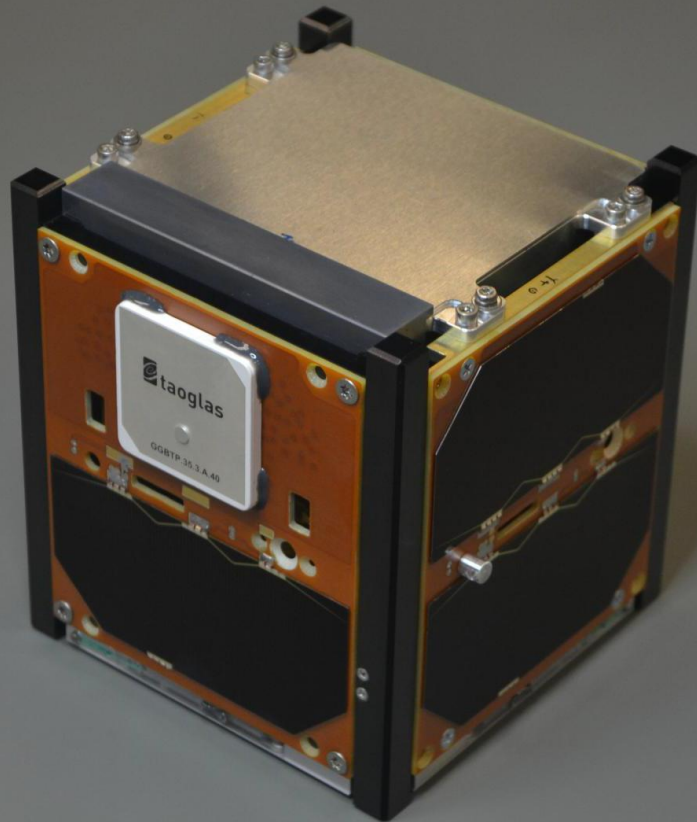

Детектор GRB α

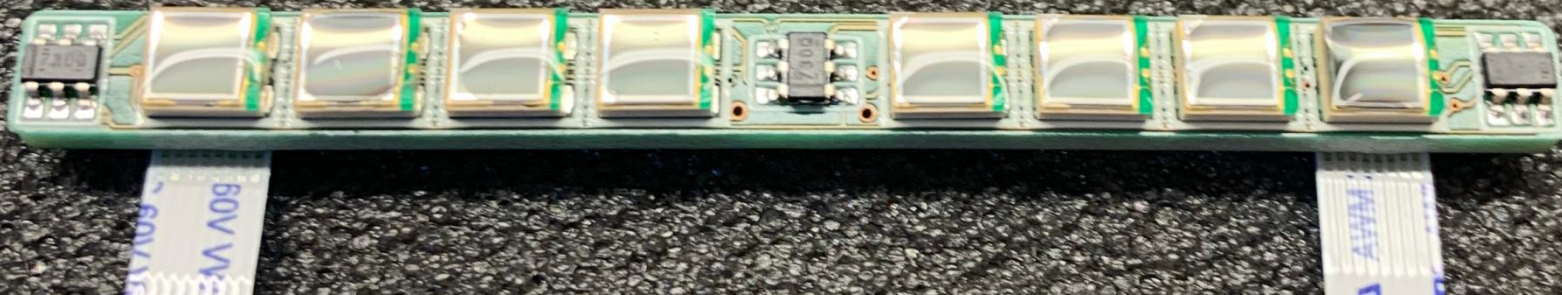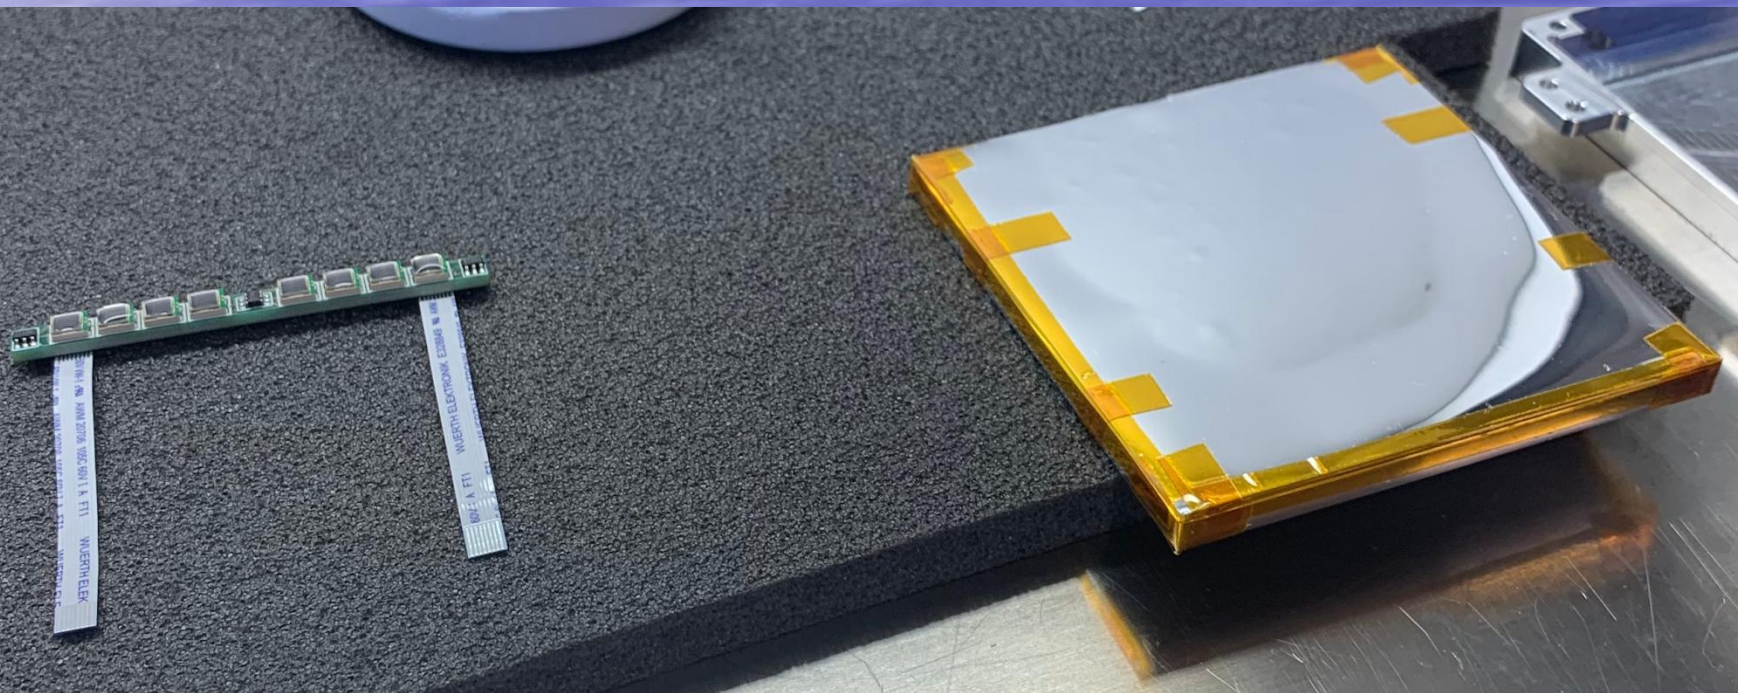

Все детали GRB α





GRB α - прототип CAMELOT

(Cubesats Applied for MEasuring and LOcalising Transients) 1806.03685

- Группировка
- 3U CubeSat
- Большие площади детекторов

CAMELOT: CUBESAT ARRAY FOR MEASURING AND LOCALIZING TRANSIENTS



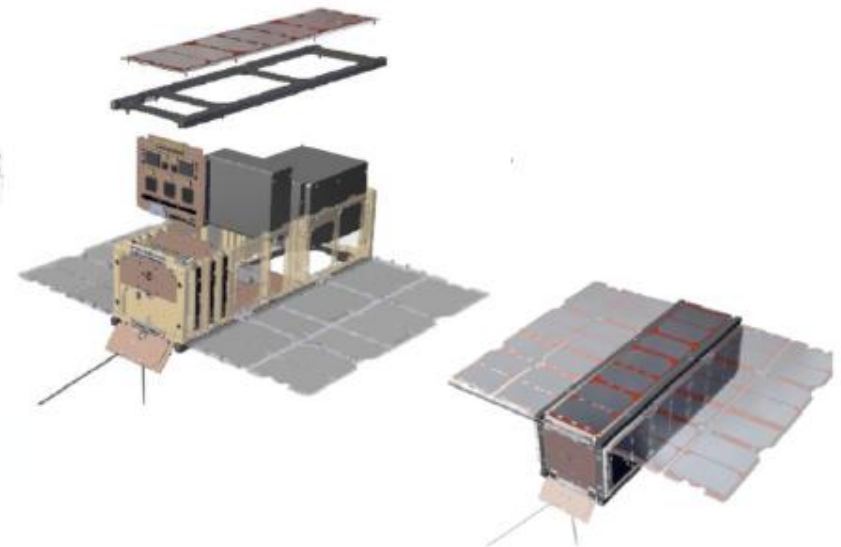
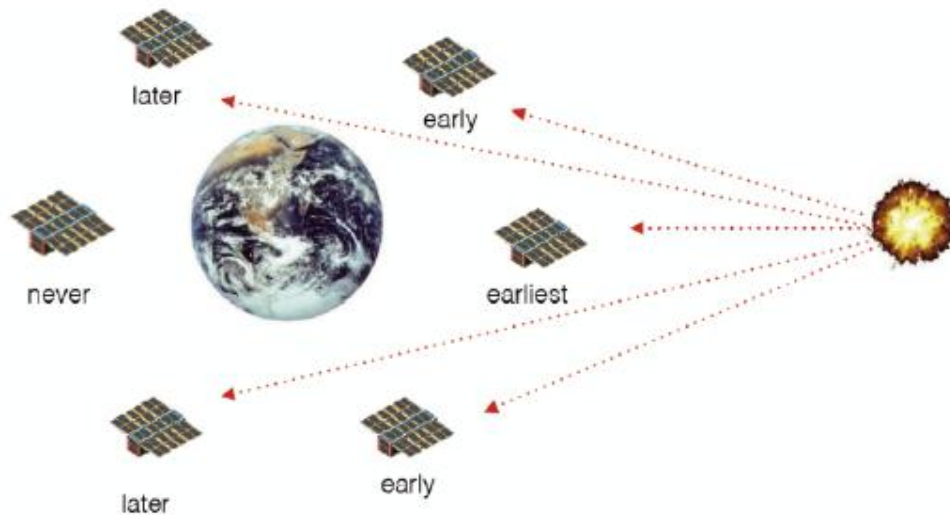


A constellation of at least 9 satellites can provide:

- all sky coverage with a large effective area
- Better than 0.1 millisecond timing accuracy
- ~10 arcmin localisation accuracy using triangulation

Each satellite will use a standard 3U cubesat platform developed by C3S LLC for the ESA sponsored RadCube mission. The cubesats will be equipped with a *GPS receiver for precise time synchronisation* and *inter-satellite (Iridium NEXT) communication equipment for rapid data download*

TWO POSSIBLE DETECTOR CONFIGURATIONS

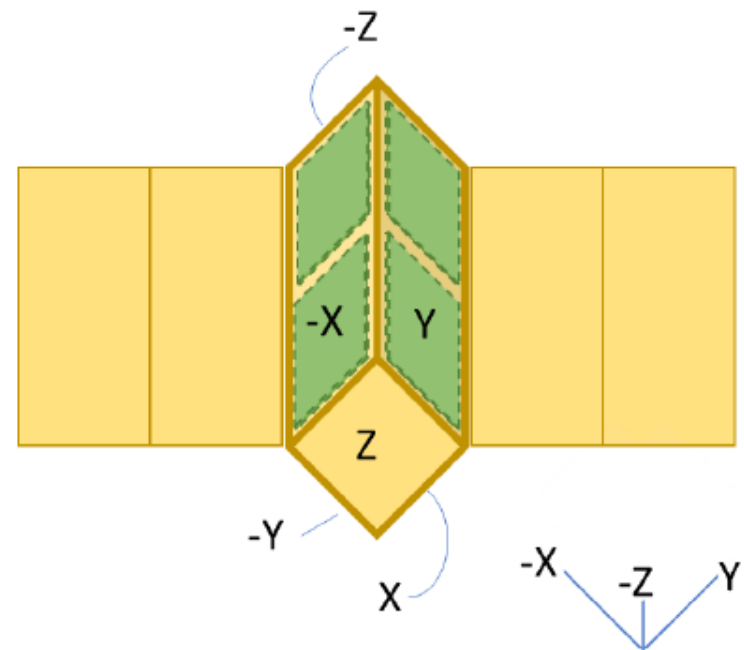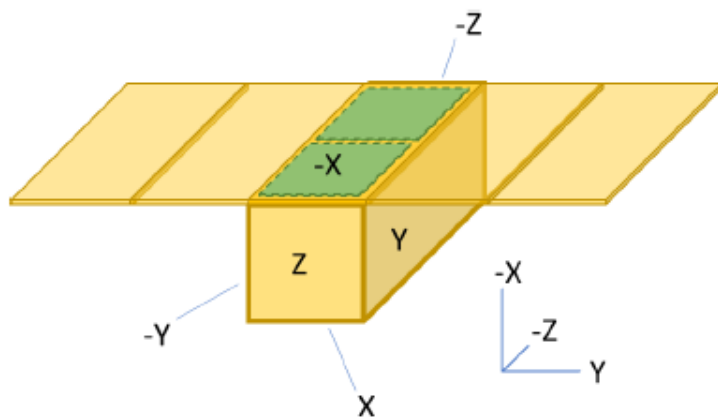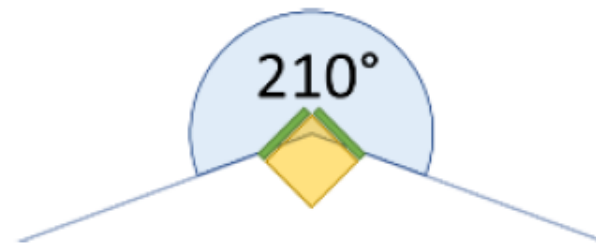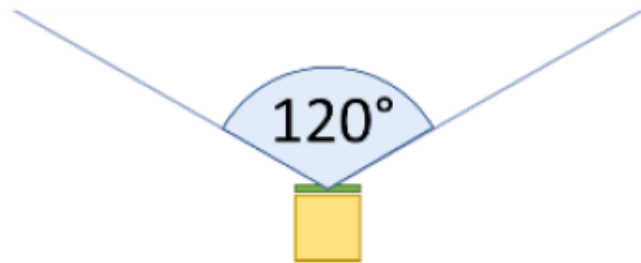

Благодарю за внимание!

Доклад окончен